



## Ficha técnica del producto

Línea del producto:	Torniquetes
Marca:	ACCESSPRO
Modelo:	XT-5000-PRO

### Descripción:

El torniquete tripode XT5000PRO de AccessPRO Industrial es un torniquete compacto con un alto costo-beneficio diseñado para un volumen alto de tráfico.

El torniquete para un carril sencillo XT5000PRO está diseñado con un mecanismo silencioso y operación suave a un consumo bajo. Fabricado en acero inoxidable que lo hace altamente durable. Su mecanismo compacto fue diseñado para operación en lugares con poco espacio.

Los brazos del torniquete XT5000PRO durante la operación se encuentran bloqueados para evitar un acceso no deseado.

Mediante el uso de lectores (tarjetas de proximidad y/o huella digital) se puede tener un acceso correcto y de esta manera desbloquear el mecanismo y poder accesar. Cuenta tambien con la opción de emergencia o pérdida de energía el brazo puede caer permitiendo un libre acceso al personal.



Ilustración



Barzo Tripode



Indicador de Acceso



Lector Integrado

### Características:

#### Confiabilidad

- El Acero inoxidable del torniquete SUS304 aseguran un considerable tiempo de vida
- Bajo consumo, los componentes del mecanismo permanecen en espera hasta que el torniquete es activado
- Sistema de lubircacion patentado que reduce la necesidad de mantenimiento
- Componentes de alta calidad

#### Características de seguridad

- Desbloqueo del torniquete por emergencia o pérdida de energía
- Indicadores visuales para el acceso correcto o denegado
- Diseño ergonómico que facilita el uso de lectores de huella o tarjetas de proximidad

\*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

\*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

\*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN




## Ficha técnica del producto

Línea del producto: Torniquetes  
 Marca: ACCESSPRO  
 Modelo: XT-5000-PRO

### Especificaciones Técnicas

Alimentación	AC 110/220V, 50/60Hz	
Consumo	Iniciando	73W
	En espera	20W
	Desbloqueo	63W
Temperatura de operación	-28 °C - 60 °C	
Humedad	5% - 80%	
Para uso en	Interior / Exterior (protegido)	
Velocidad de uso	RFID	Máximo 30 personas por minuto
	Huella digital	Máximo 25 personas por minuto
Ancho del carril (mm)	500	
Dimensiones (mm)	L=1110, W=280, H=987	
Dimensiones paquete (mm)	L=1175, W=370, H=1070	
Peso neto (kg)	46	
Peso con empaque (kg)	54	
Indicadores LED	Sí	
Material del gabinete	SUS304 Acero inoxidable	
Material de la tapadera superior	SUS304 Acero inoxidable	
Material del brazo	SUS304 Acero Inoxidable	
Movimiento de dispositivo	Rotación	
Modo de emergencia	Sí	
Nivel de seguridad	Medio	
MCBF	1 millón	
Opciones/Accesorios	Contador, Gabinete y tapadera superior en material SUS316, Control Remoto	

### Dimensiones:

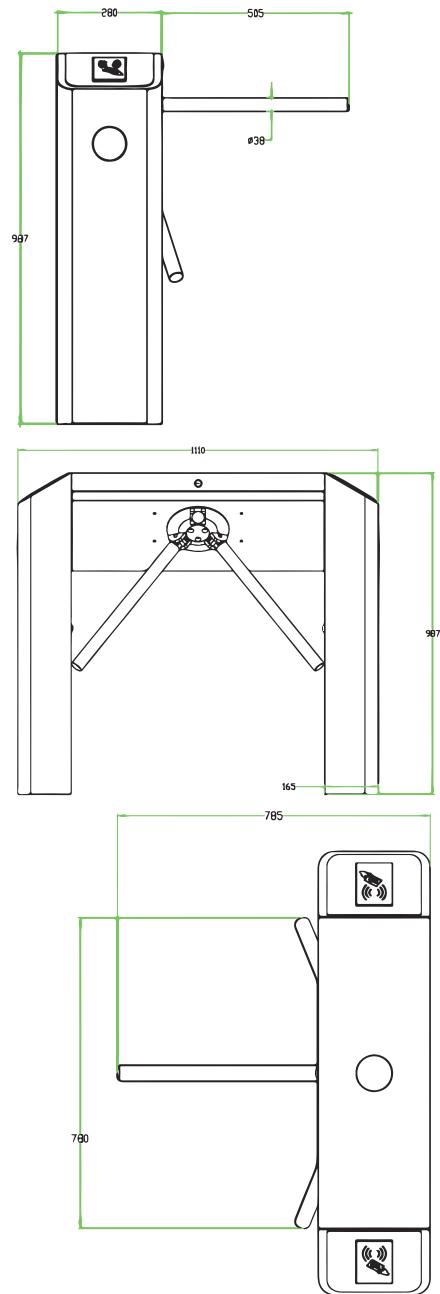

\*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

\*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

\*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN